

Lamella Viva Pro

Vinyylilankku SPC

Käyttöluokka 34

Mitat 1219 x 178 x 5 mm

Määrä / paketti 10 lautta = 2,167 m² / paino n. 7,14kg / m²

Määrä / 108,35 m² / lava

	Testimenetelmä	Tulos
Käyttökohteet		Kodin- ja julkiset tilat
Pintakalvo		PU
Laudan mitat		178x1219 mm
Kokonaispaksuus		5 mm
Pintakalvon paksuus		0.55 mm
Paloluokka	EN 13501-1	Bfl - S1
Liukastumisenesto	EN 13893/DIN 51130	DS/R9
Valonkesto	ISO 105-B02	≥ 6
Mittapysyvyys	ISO 23999	< 0.15%
Pehmittimet		Ftalaattivapaa
Takuuaika	Kodintilat 15 v	Julkiset tilat 7 v
Ponttijärjestelmä	I4F	Mikroviisteet
TVOC	ISO 16000	A+
Askeläänieristys	EN ISO 717-2	19dB
Antistaattisuus	EN 1815	≤2kv



Lamella Viva Pro



LAMELLA®

Lamella Viva Pro on komposiittirunkoinen, integroidulla askelääneneristeellä varustettu vinyylilankku. PUR pinnalla varustettu vinyylilankku on helppohoitoinen ja mukava jalalle kuiviin tiloihin niin kodissa kuin julkisissakin tiloissa. Helpon ja pitävän ponttijärjestelmän ansiosta se on nopea ja vaivaton asentaa. Viva Pro:n 0,55mm paksu kulutuskalvo takaa sille kovan käyttöluokan 23/34. Lamella Viva Pro vinyylilankkumallistossa on neljä tyylikästä tammen sävyä.




Bonega 1304



Akra 1406



Aero 4213

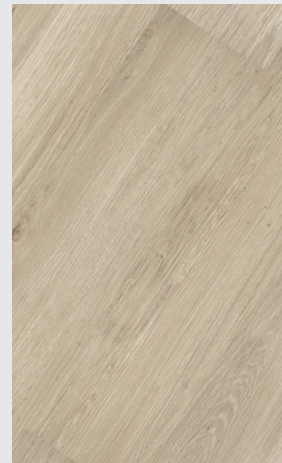

Linum 1513

