



AMTICO CARPET –TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

On tärkeää, että tekstiililaatat asennetaan oikein ja huolellisesti. Hyvän lopputuloksen varmistamiseksi noudata näitä ohjeita.

Yksi tekstiililaatan tärkeimpiä etuja on asennuksen nopeus ja laattojen vaihdon helppous ja joustavuus. Tekstiililaatat ovat kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin tekstiilimaton käyttäminen, koska laatta-asennuksissa hukka on huomattavasti pienempi.

Asennuksessa noudatettavat yleisohjeet

SisäRYL 2013, 104 Mattopäällystys ja siellä viitattavat alustavaatimukset.

Materiaalin vastaanotto

Tavaran vastaanoton yhteydessä tarkasta, että pakkaukset ovat ehjiä ja tuotteen määrä, kuosi ja väri ovat oikeita. Mahdollisista puutteista on ilmoitettava välittömästi. Amtico Carpet tekstiililaattapakkaukset varastoidaan tasaisella alustalla. Varastoinnissa on myös syytä huomioida, että ennen asennuksen aloittamista aluslattian, lattiapäällysteen ja sisäilman lämpötilojen on tasaannuttava 18 – 27 °C:een vähintään 24 tuntia. Lämpötilan on säilyttävä em. rajoissa asennuksen ajan ja vielä 48 tuntia asennuksen päättymisen jälkeen.

Alustavaatimukset

Betonilaatan pinta tulee puhdistaa tartuntaa heikentävistä aineista (vanha mattoliima, sementtiliima, heikot tasoitteet) jyrsimällä lujaan betonialustaan asti.

Betonialustan kosteuden pitää alittaa päällysteelle ja liimalle annetut kosteusrajat.

Betonipinnan pohjustus ja tasoitus tehdään kohteeseen soveltuvalla pohjustusaineella ja tasoitteella. Tasoitevalintaan vaikuttaa mm. vaadittu kerrospaksuus ja kohteessa vaadittava tasoitteen lujuus.

Aluslattian, lattiapäällysteen ja työtilan lämpötilan tulee olla vähintään 18 °C ja betonin suhteellinen kosteus tulee olla arviointisyvyydellä A enintään 85 % RH. Rakenteen pinnassa 1 – 3 cm syvyydellä (0,4xA), suhteellisen kosteuden tulee kaikissa tapauksissa olla alle 75 % RH. Mikäli tästä on tarpeen poiketa, ota yhteyttä lattiapäällystetoimittajaan.



AMTICO CARPET –TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

Tarkasta aluslattia aina ennen päällystystyön aloittamista.

Ennen päällysteen asentamista on varmistettava, että aluslattia täyttää edellä mainitut vaatimukset.

Liiman valinta

Amtico Carpet tekstiililaatat kiinnittämisessä suositellaan käytettäväksi tarramaisia tarra- / teippiliimoja esim. Kiilto Grip Tarraliima. Erittäin kovalle rasitukselle tai suurille lämpövaihteluille alttiilla alueilla suositellaan käytettäväksi tavanomaisia lattialiimoja, jotka soveltuvat vinyylipohjaisen tekstiililaatan kiinnittämiseen. Noudata liimanvalmistajan ohjeita.

Asennus

Useat Amtico Carpet tekstiililaatat voidaan asentaa erilaisilla ladontamalleilla, jolloin samasta tuotteesta voidaan saada hyvinkin erilaisia lattiakokonaisuuksia. Suosittelemmekin laattojen irtoladontaa ja ladontamallin hyväksyttämistä ennen asennuksen aloittamista.

Liimaus tulee aloittaa tilan keskeltä siten, että reunoille ei jää alle puolen laatan kokoisia laattoja. Tilan keskelle merkitään asennuslinjat tilan suuntaisesti 90° kulmassa toisiinsa nähden, joiden mukaan asennus tehdään. Asennus aloitetaan tilan keskeltä seuraten molempia asennuslinjoja pyramidimuodossa edeten. Asenna laattojen reunat kevyesti toisiaan vasten. Ole tarkkana, että laattojen välille ei muodostu jännitettä. Liian tiivis asennus voi nostaa laattojen reunat ylös. Nuolet laatan pohjassa osoittavat nukan suunnan.

Tekstiililaatoista osa joudutaan usein leikkaamaan mm. oviaukkojen ja lattialäpivientien yhteydessä. Silmukkanukkainen laatta voi vaatia laattojen reunojen viimeistelyä. Tämä on tyypillistä tuftatuille tekstiililaatoille.

Kuviolliset kuosit ovat vaativampia asentaa kuin yksiväriset kuosit. Muun muassa raidallisissa kuoseissa, joissa on tummaa raitaa vaalealla pohjalla, tumma raita saattaa olla laatan reunassa. Tällaiset laatat tulee kääntää tai asentaa reunaan, jotta vältetään tummat raidat laatan reunoissa.

Mikäli tekstiililaattaa asennetaan portaisiin, tehdään kiinnitys kontaktiliimalla. Portaissa käytetään tarkoitukseen sopivia porraslistoja ja sekä askelman että nousun laatta leikataan listaan sopivaksi.



AMTICO CARPET –TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE



Pakkausnumerot ja asennusjärjestys

Amtico Carpet tekstiililaattapakkaukset on numeroitu valmistusjärjestyksen mukaan. Asennus aloitetaan toimituksen pienimmästä pakkausnumerosta ja asennusta jatketaan pakkausnumerojärjestyksessä kunnes lattia on valmis. Tällä taataan paras mahdollinen väriyhtäläisyys.

Ladontamallit



Laatan taustassa oleva nuoli osoittaa nukan suunnan ja se tulee huomioida kun laattaa asennetaan. Tekstiililaatat voidaan asentaa usealla eri tavalla. Esitteistä selviää mitä ladontamalleja suosittelemme millekin kuosille. Esimerkkejä:

Yhdensuuntainen asennus

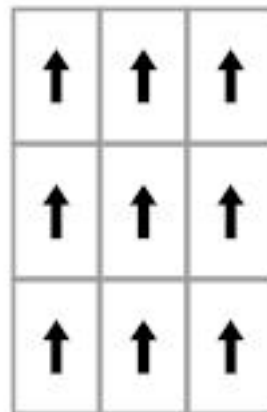
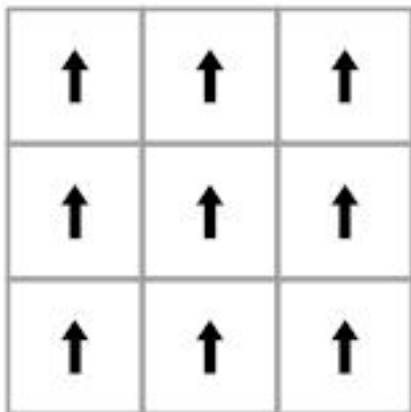


AMTICO CARPET –TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

¼-käännetty / shakkiruutu

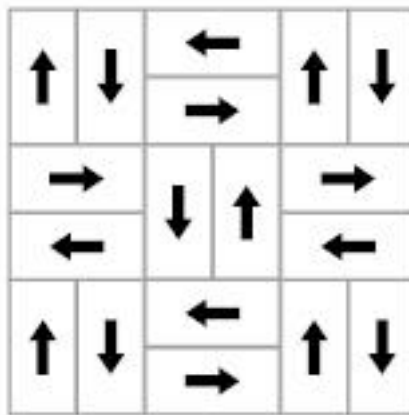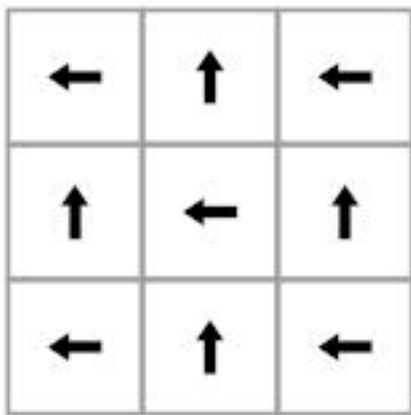


Tiililadonta

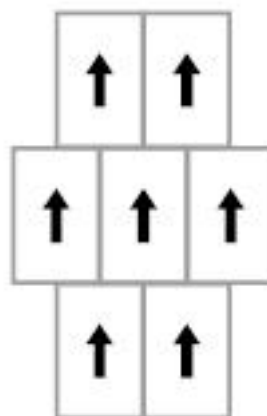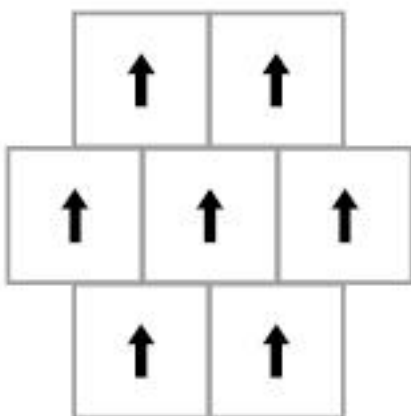


AMTICO CARPET –TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

Ashlar

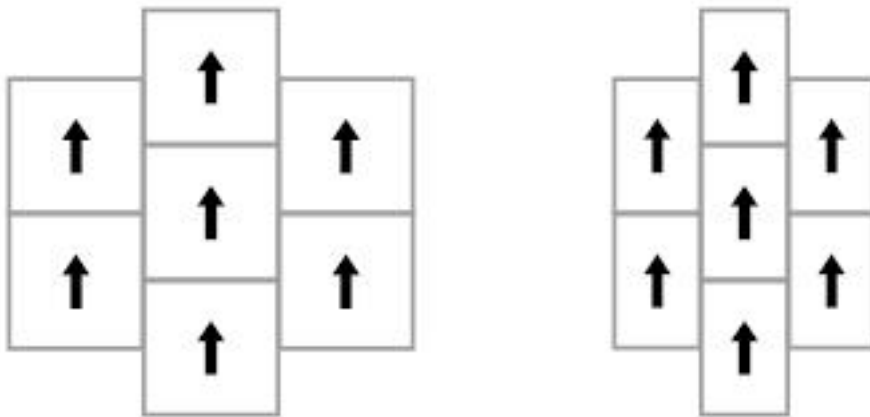


Sattumanvarainen kuvio

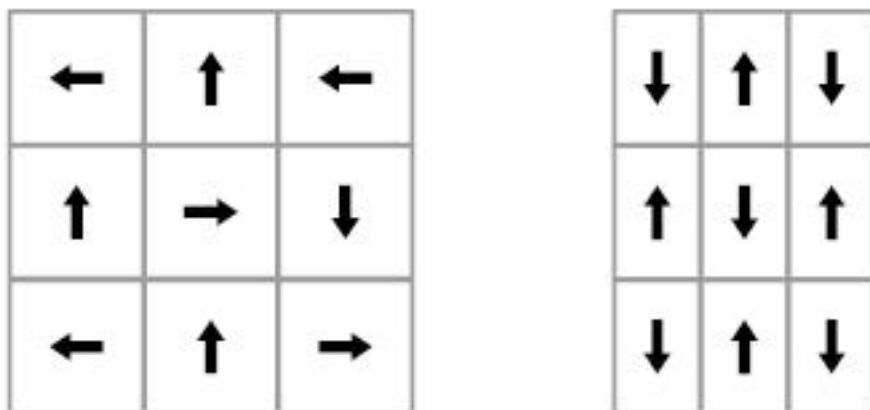



AMTICO CARPET –TEKSTIILILAATTOJEN ASENNUSOHJE

Kalanruotokuvio

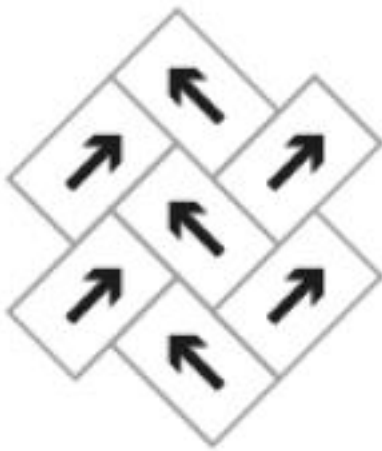

Lattian suojaus asennuksen jälkeen

Varmista, että lattia on kunnolla suojattu, jos rakennustyöt jatkuvat tilassa lattian asentamisen jälkeen. Suojaksi soveltuu esim. huokoinen pahvi. Älä laita huonekaluja lattian päälle asennuksen aikana tai ennen sen käyttöönottoa. Raskaita esineitä siirrettäessä lattia tulee suojata kovalevyllä, vanerilla tms.

Lattiapäällysten hoito ja käyttö

Lattiapäällysteen puhdistus ja hoito erillisen hoito-ohjeen mukaan.

Lisätietoja asennuksesta: RTV-Yhtymä Oy, Puh. 019 – 7421,
kohdelattiat@rtv.fi.