



ALMYRA



INCATI
Innovative Carpet Tiles

Tapibel

ECONYL[®]
ENDLESS POSSIBILITIES



ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES

ECONYL® KIERRÄTYSKUITU

Econyl® on täysin kierrätysmateriaaleista valmistettu 100% polyamidikuitu.



1.

Vanhoista kalastusverkoista, kangaspaloista, tekstiilimatoista ja teollisesta muovista muodostuvan hukkamateriaalin kerääminen ympäri maailmaa.




2.

Käsittely- ja puhdistusprosessi: materiaali työstetään takaisin raaka-aineeksi alkuperäiseen olomuotoonsa.



3.

Valmistus langaksi mattoteollisuuteen sekä tekstiililangaksi muoti- ja sisustusteollisuuden tarpeisiin.

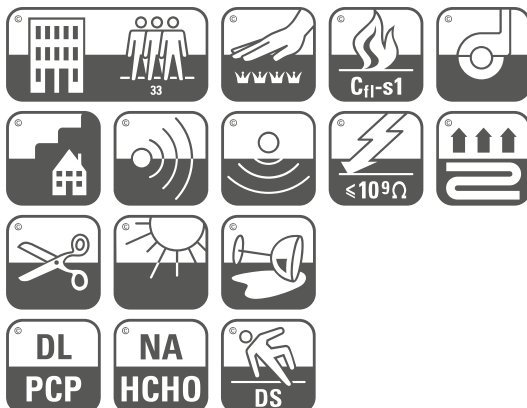

Tuotteen tyyppi		Tuftattu 1/10"
Pinnan tyyppi		Aukileikattu nukka
Nukan materiaali		100% Polyamidi - Econyl®
Värjäystapa		Läpivärjätty
Pohjan materiaali		Action backing -tausta
Nukan paino	ISO 2424	1200 g/m ²
Kokonaispaino	ISO 8543	2100 g/m ²
Nukan korkeus	ISO 1766	6,5 mm
Kokonaispaksuus	ISO 1765	8,0 mm
Tuftaustiheys	ISO 1763	210 000 / m ²
Leveys		400 cm
Käyttöluokitus	EN 1307	33 - julkiset tilat kova kulutus
Pehmeysluokka	EN 1307	LC 4
Tuolinpyöränkestävyys	EN 985	Luokka A
Porrasluokitus	EN 1963	Luokka B, soveltuu portaisiin
Paloluokitus	EN 13501-1	Cfl-S1 liimattuna
Sähkönjohtavuus	ISO 6356	≤ 2,0 kV
Resistanssi	ISO 10965	≤ 10 ⁹ Ω
Lämmönjohtavuus	ISO 8302	0,091 TOG 0,91 m ² /K/W
Äänenvaimennus	ISO 354	α _w 0,20
Askeläänenvaimennus	ISO 10140	ΔL _w 28 dB
	ISO 10140	ΔL 45 dB (1000 Hz)
Väriin kesto - valo	ISO 105 B02	7-8
Väriin kesto - hankaus	ISO 105 X12	≥ 5